


Technical information

開放ギヤのギヤコンパウンド塗布について

開放ギヤタイプのギヤ歯面には毎月及び使用前（後）にギヤコンパウンドを刷毛で塗布し、ギヤコンパウンドが歯面全てになじむようにウインチを無負荷運転してください。塗布状態を確認しながら十分に塗布されるまで実施してください。

（使用ギヤコンパウンド：JIS K 2220 ギヤコンパウンド 1 種 2 号相当品）

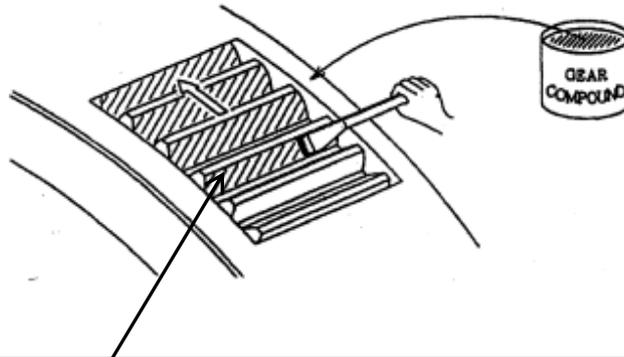

刷毛を使用してギヤコンパウンドを塗布してください

ギヤコンパウンドが不足した場合、ギヤ歯面の早期摩耗やウインチ使用時の異音の原因になります。ギヤ歯面の摩耗が著しい場合、ギヤの噛み合い不良や破損の原因となるため大ギヤ及びピニオンギヤの交換が必要です。

尚、指定規格のギヤコンパウンド、又は開放ギヤ用のグリスをご使用ください。不適切なグリスを歯面に塗布した場合、グリス切れを起こし早期摩耗につながります。