

建機用コントローラ KC-MB-20

制御技術を駆使し、小型・長寿命の
コントローラで建機の燃費を向上

従来製品から約 10%燃費を向上しました
(油圧ショベル実機試験)。高信頼性部品の
使用により長寿命化を実現しました。

項目	KC-MB-20	従来製品
使用温度範囲	-40～85℃	-30～75℃
雷サージ	耐電圧:2000V	耐電圧:1000V
過度電圧 (電源サージ)	173V 350ms 10回	173V 350ms 1回
制御プログラム	最新ロジック(更新) + カスタマイズ機能	最新ロジック
サイズ	169×245mm	196×250mm




2024
Kawasaki
Ecological Frontiers
A class

2015年：初回登録

川崎重工業株式会社



コントローラ

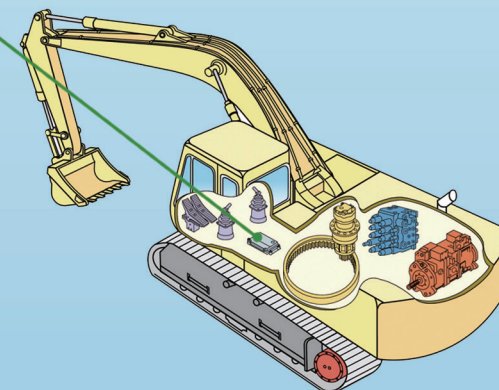

製品紹介

エンジン特性とマッチングするように油圧機器を制御し、システムの性能を最大限に引き出して、油圧ショベルを始めとする建設機械の性能・機能向上に大きく貢献するコントローラ

特長

- ショベル燃費の向上
エンジン・ポンプ・バルブの制御に新たな制御 ロジックを採用
- 従来製品に対して15%小型化
- 長寿命化
建設機械の使用環境に適した頑強で高信頼な設計